




PERNOS MILIMETRICOS HEXAGONALES DE ROSCA PARCIAL (HEXAGON HEAD BOLT)

DIN 931 - ISO 4014 - PASO ORDINARIO
DIN 960 - ISO 8765 - PASO FINO

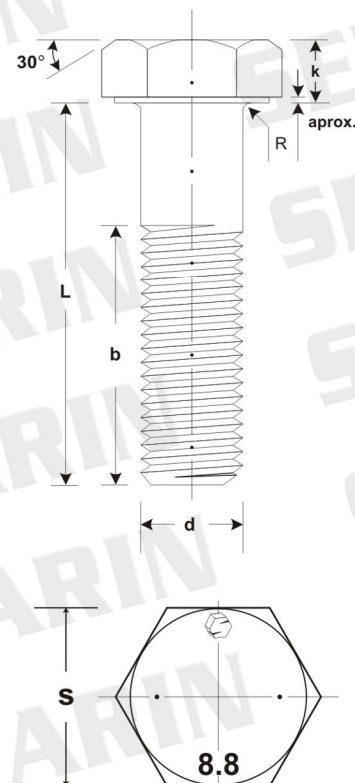

d Diámetro	Pasos		s		k Altura de la cabeza
	Ordinario	Fino	Distancia entre caras		
M-6	1	-	10		4
M-7	1	-	11		4,8
M-8	1.25	1	13		5,3
M-10	1.5	1 - 1.25	(16)	17	6,4
M-12	1.75	1.25 - 1.5	(18)	19	7,5
M-14	2	1.5	(21)	22	8,8
M-16	2	1.5	24		10
M-20	2.5	1.5 - 2	30		12,5
M-24	3	2	36		15

Longitudes: L = 30 mm. hasta 150 mm.

Clases de Rosca: Paso Ordinario y Fino 6 g

Nota: Los valores entre parentesis de la distancia entre caras, corresponden a la Normas unificadas DIN-ISO y se fabrican previa cotización.