


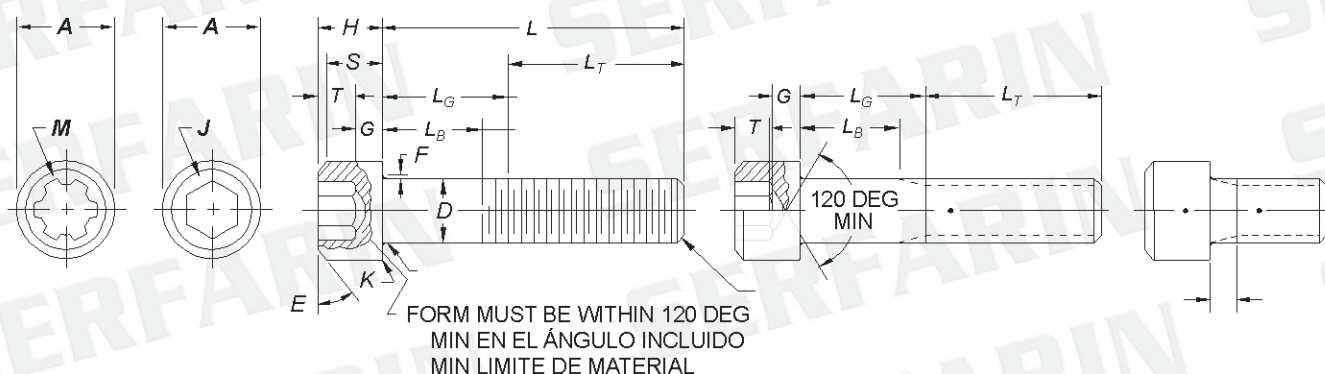

# PERNO SOCKET CABEZA CILINDRICA (1960 Series)



**Tabla 1A Dimensiones de los pernos socket Cabeza Cilíndrica (1960 Series)**

| Tamaño nominal o Diámetro básico del Perno | D                   |        | A                     |       | H                   |       | S                        | M                            | J                              | T                | G                | K               |
|--------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                            | Diámetro del cuerpo |        | Diámetro de la cabeza |       | Altura de la cabeza |       | Altura lateral principal | Tamaño del zócalo de la tira | Tamaño del zócalo del Hexagono | Engrape de Llave | Espesor de Pared | Esquina o Radio |
|                                            | Max.                | Min.   | Max.                  | Min.  | Max.                | Min.  | Min.                     | Nom                          | Nom                            | Min.             | Min.             | Max.            |
| 0 0.0600                                   | 0.0600              | 0.0568 | 0.096                 | 0.091 | 0.060               | 0.057 | 0.054                    | 0.060                        | 0.050                          | 0.025            | 0.020            | 0.003           |
| 1 0.0730                                   | 0.0730              | 0.0695 | 0.118                 | 0.112 | 0.073               | 0.070 | 0.066                    | 0.072                        | 1/16 0.062                     | 0.031            | 0.025            | 0.003           |
| 2 0.0860                                   | 0.0860              | 0.0822 | 0.140                 | 0.134 | 0.086               | 0.083 | 0.077                    | 0.096                        | 5/64 0.078                     | 0.038            | 0.029            | 0.003           |
| 3 0.0990                                   | 0.0990              | 0.0949 | 0.161                 | 0.154 | 0.099               | 0.095 | 0.089                    | 0.096                        | 5/64 0.078                     | 0.044            | 0.034            | 0.003           |
| 4 0.1120                                   | 0.1120              | 0.1075 | 0.183                 | 0.176 | 0.112               | 0.108 | 0.101                    | 0.111                        | 3/32 0.094                     | 0.051            | 0.038            | 0.005           |
| 5 0.1250                                   | 0.1250              | 0.1202 | 0.205                 | 0.198 | 0.125               | 0.121 | 0.112                    | 0.111                        | 3/32 0.094                     | 0.057            | 0.043            | 0.005           |
| 6 0.1380                                   | 0.1380              | 0.1329 | 0.226                 | 0.218 | 0.138               | 0.134 | 0.124                    | 0.133                        | 7/64 0.109                     | 0.064            | 0.047            | 0.005           |
| 8 0.1640                                   | 0.1640              | 0.1585 | 0.270                 | 0.262 | 0.164               | 0.159 | 0.148                    | 0.168                        | 9/64 0.141                     | 0.077            | 0.056            | 0.005           |
| 10 0.1900                                  | 0.1900              | 0.1840 | 0.312                 | 0.303 | 0.190               | 0.185 | 0.171                    | 0.183                        | 5/32 0.156                     | 0.090            | 0.065            | 0.005           |

## Notas:

1. Tamaño nominal: Donde es especificando el tamaño nominal en decimales, el cuarto decimal serán omitidos.
2. Cuerpo: El cuerpo se refiere a la porción cilíndrica desde la cabeza hasta parte de la rosca.
3. Diámetro Principal. Las cabezas pueden ser llanas o con estrías en la opción del fabricante a menos que se especifique.